


R&D puristavat akselilaipat toimitetaan täydellisenä pultteineen ja muttereineen. Itse teräslaipassa ei ole kierteitä, ainoastaan läpimenoreikiä kiristyspultteja varten. Kiristys tapahtuu itselukittavilla muttereilla joita voidaan tarpeen vaatiessa vaihtaa. Näin ollen laippa ei voi mennä pilalle "raudassa" olevien kierteiden hajotessa. Yleensä kunnon kiristys pultteilla riittää varmistamaan akselin ja laipan välinen pito. Halutessa voi käyttää kiilaa tai lukitusruuvia pienemmissä laipoissa. Suuremmissa laipoissa ja suuremmilla tehoilla kiilan käyttö on suositeltavaa.



Mitat yllä olevan piirustuksen mukaan:															Akselikoot mm 25 - 70mm										R&D puristavat akselilaipat.		
Laipan mitat mm, pultit = kpl.						25	30	35	40	45	50	55	60	70	Hinnat sis. 24% Alv.												
a	b	e	f	pultit	d	C	D	F	H	J	K	L	M	N	Merivaihteet	Til.nro	€										
101,6	82,5	63,5	81,0	4	10	XM	XM	XM	XM						4" BW, PRM, ZF-Hurth	202-165	164,00										
101,6	78,0	50,0	81,0	4	10	XM	XM	XM	XM						4" YANMAR	202-257	164,00										
101,6	80,0	60,0	83,3	4	10	XF	XF	XF	XF						4" VOLVO	202-258	164,00										
127,0	108,0	63,5	95,3	4	11,2		XM	XM	XM	XM	XM				5" BW, PR, ZF-Hurth, Volvo	202-171	246,00										
120,0	100,0	65,0	95,3	4	10,0		XM	XM	XM	XM	XM				5" YANMAR	202-300	246,00										
146,1	120,7	76,2	139,7	6	12,7				XM	XM	XM	XM	XM		6" PRM	202-178	348,00										
146,1	120,7	76,2	139,7	6	16,0				XF	XF	XF	XF	XF		6" TWIN DISC	202-314	348,00										
127,0	98,6	76,2	143,0	6	12,0	XF	XF	XF	XF	XF	XF				5" IRM 220 / MG502	202-315	348,00										
189,2	152,4	95,3	190,5	6	16,0				XM	XM	XM	XM	XM	XM	7 1/4" PRM 601, 1000 (4:1)	202-466	898,00										
189,2	152,4	95,3	190,5	6	16,0				XF	XF	XF	XF	XF	XF	7 1/4" PRM 1500	202-471	898,00										
189,2	152,4	95,3	190,5	6	19,0				XF	XF	XF	XF	XF	XF	7 1/4" Twin Disk	202-472	898,00										
189,2	152,4	95,3	190,5	8	16,0				XF	XF	XF	XF	XF	XF	7 1/4" ZF 311A	202-473	898,00										

Huom! Taulukon mitat ovat muutettu tuumista millimetreiksi, näin ollen tarkkuus ei ole taattu. Varmista myös ohjausreunan mitta ja muoto.

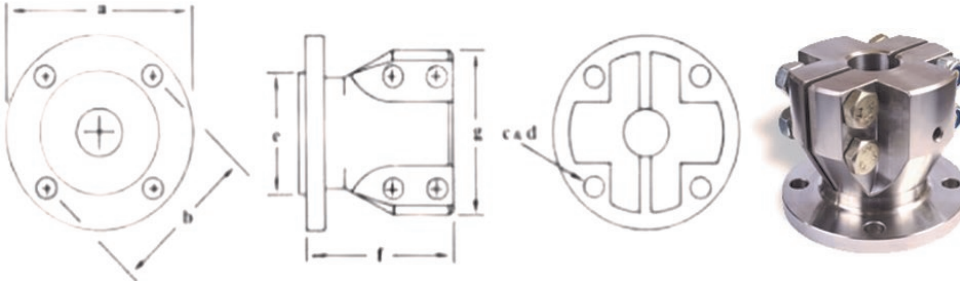

X = suositeltu akselikoko (muut mitat pyydettyessä)
M (Male) = ohjausreuna ulos (katso kuva vasemmalla)
F (Female) = ohjausreuna sisään (katso kuva oikealla)
4" laipat toimitetaan normaalisti ilman kiilauraa
5" ja suuremmat laipat kiilaura valmiina

- Puristuslaipat löytyy myös tuumamittaisille akselleille (1 - 2.75")
- Erikoismitoilla olevat laipat voidaan valmistaa pyydettyessä.
- Helppo asentaa, kiristyspultit kuuluu toimitukseen
- Yleisimmät koot suoraan varastosta

Suosittelut kiristysmomentit:

M10=61Nm, 7/16UNF=81Nm, 1/2UNF=100Nm, 5/8UNF=210Nm

